




OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD UNA PORZIONE DELLE COPERTURE DI PALAZZO OLIVIERI

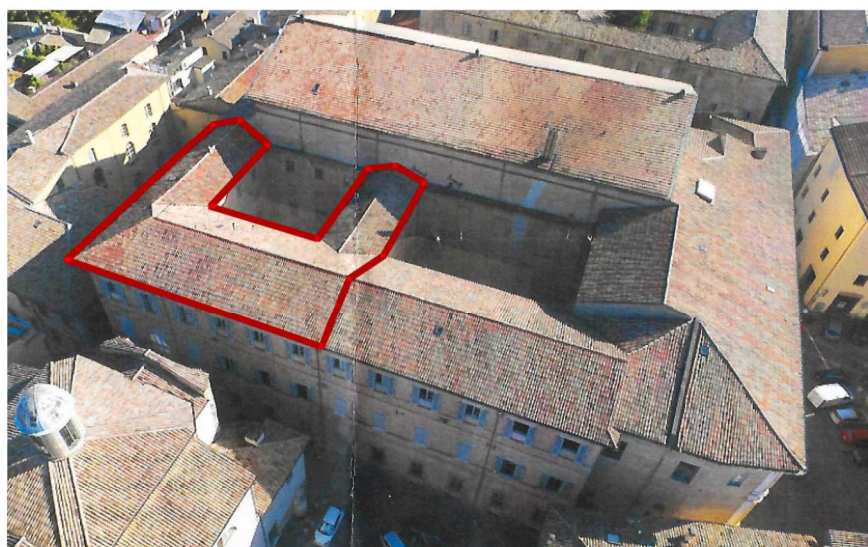

Elaborato:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data: Maggio 2021

**Progettista Architettonico
e coordinamento Tecnico:**



ARCH. SERGIO D'ERRICO

**Coordinatore della Sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione:**



GEOM. PERUGINI ANDREA

Responsabile dei Lavori:



TEC.IND. POLVERARI LEONARDO

Collaboratore - Linea vita:



ING. ANDREA SBRISCIA

R.U.P. - Servizio nuove opere del Comune di Pesaro: ARCH. SEDANI SILVIA

Fonte del Finanziamento:

L.R. 41/2019 - annualità 2020

"Contributo alla Fondazione Rossini per interventi di restauro conservativo e messa a norma del Palazzo Olivieri di Pesaro - Spesa di investimento".

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
1	A.01.147	Opere OG2 Trasporto e conferimento a discarica Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai... resi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica 54 mc SOMMANO mc				54,000	54,000 54,000	68,36	3.691,44
2	A.01.153	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento SOMMANO cad				1,00	1,00 1,00	480,30	480,30
	A.01.156	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprese... rasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri:							
3	A.01.156	v C.E.R 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 94 mc SOMMANO T				159,80	159,80 159,80	18,99	3.034,60
		Totale "Trasporto e conferimento a discarica"							7.206,34
	02.05.001*	Impalcature e opere provvisorie Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima... tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.							
4	02.05.001*	002 Per altezze fino a 20,00 m dal A riportare							7.206,34

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
		Riporto							7.206,34
		piano di campagna							
		Facciata Via L. Zacconi (primi 4m)	26,00	4,00		1,30	135,20		
		Facciata Via Giordani (primi 4m)	24,00	4,00		1,30	124,80		
		Facciata Via L. Zacconi	26,00	18,00			468,00		
		Facciata Via Giordani	24,00	18,00			432,00		
		Facciate Nord-Est e Sud							
		Ovest secondo cortile	13,00	22,00		2,00	572,00		
		Facciata Nord-Ovest e Sud-Est secondo cortile, Facciata Nord-Ovest primo cortile	13,00	22,00		3,00	858,00		
		Facciata Via L.Zacconi (raddoppio in sommità)	26,00	4,00			104,00		
		Facciata Via Giordani (raddoppio in sommità)	24,00	4,00			96,00		
		Facciata Sud-Ovest secondo cortile (raddoppio in sommità)	13,00	4,00		1,00	52,00		
		Facciate Nord-Ovest e Sud-Est secondo cortile, Facciata Nord-Ovest primo cortile (raddoppio in sommità)	13,00	4,00		3,00	156,00		
		SOMMANO m²					2.998,00	23,24	69.673,52
5	02.05.003*	002	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti. Allestimento di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e... ti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna tubi e giunti impalcature (forfait)						
		SOMMANO cad				100,00	100,00		
6	02.05.012*		Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi... gi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Facciata Via L. Zacconi Facciata Via Giordani Facciate Nord-Est e Sud Ovest secondo cortile Facciate Nord-Ovest e Sud-Est secondo cortile, Facciata Nord-Ovest primo cortile Facciata Via L. Zacconi - (tavolato vedi voce 02,05,014*) Facciata Via Giordani - (tavolato vedi voce 02,05,014*)						
			28,00	22,00			616,00		
			25,00	22,00			550,00		
			13,00	22,00		2,00	572,00		
			13,00	22,00		3,00	858,00		
			28,00	2,50			-70,00		
			25,00	2,50			-62,50		
		A riportare							78.989,86

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
		Riporto							78.989,86
		Facciate Nord-Est e Sud Ovest secondo cortile - (tavolato vedi voce 02,05,014*)	13,00	2,50		2,00	-65,00		
		Facciate Nord-Ovest e Sud-Est secondo cortile, Facciata Nord-Ovest primo cortile - (tavolato vedi voce 02,05,014*)	13,00	2,50		3,00	-97,50		
		SOMMANO m²					2.301,00	5,01	11.528,01
7	02.05.013*	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere... ro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.							
		Facciata Via L. Zacconi + Facciata Via Giordani (in corrispondenza dei pluviali) Facciate Nord-Est e Sud Ovest secondo cortile + Facciate Nord-Ovest e Sud-Est secondo cortile, Facciata Nord-Ovest primo cortile (in corrispondenza dei pluviali)				144,00	144,00		
		Facciata Via L. Zacconi (mantovana)	26,00	2,50				65,00	
		Facciata Via Giordani, (mantovana)	24,00	2,50				60,00	
		Facciate Nord-Est e Sud Ovest secondo cortile (mantovana)	13,00	2,50		2,00	65,00		
		Facciate Nord-Ovest e Sud-Est secondo cortile, Facciata Nord-Ovest primo cortile (mantovana)	13,00	2,50		3,00	97,50		
		SOMMANO m²					575,50	17,64	10.151,82
8	02.05.014*	Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm. Formazione di tavolato a perdere, in abete dello spessore di 2,5 cm per opere di protezione, compreso l'uso di murali; con ogni onere pe... il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Senza trattamento mordente							
		OSB spessore 1,9 cm,di protezione nei primi 2,50 m di impalcatura							
		Facciata Via L. Zacconi	26,00	2,50			65,00		
		Facciata Via Giordani	24,00	2,50			60,00		
		Facciate Nord-Est e Sud Ovest secondo cortile	13,00	2,50		2,00	65,00		
		Facciate Nord-Ovest e Sud-Est secondo cortile, Facciata Nord-Ovest primo cortile	13,00	2,50		3,00	97,50		
		SOMMANO m²					287,50	15,92	4.577,00
		A riportare							105.246,69

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
		Riporto							105.246,69
		Totale "Impalcature e opere provvisorie"							98.040,35
9	02.04.010*	Rimozione e demolizioni Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione deg... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
		Facciata Via L. Zacconi	26,00			1,00	26,00		
		Facciata Via Giordani	24,00			1,00	24,00		
		Facciate Nord-Est e Sud							
		Ovest secondo cortile	13,00			2,00	26,00		
		Facciate Nord-Ovest e Sud-Est secondo cortile,							
		Facciata Nord-Ovest primo cortile	13,00			3,00	39,00		
		SOMMANO m					115,00	3,70	425,50
10	02.04.011*	Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono c... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
		perimetro esterno			22,00	5,00	110,00		
		perimetro corti interne			22,00	6,00	132,00		
		SOMMANO m					242,00	2,20	532,40
11	24.01.002*	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle sco... a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.							
		A	20,20	6,70			135,34		
		B	12,30	6,70			82,41		
		C	6,00	6,70		0,50	20,10		
		D	6,20	6,30		0,50	19,53		
		E	2,50	3,90			9,75		
		F	2,40	2,50		0,50	3,00		
		G	16,00	3,90			62,40		
		H	12,40	4,35			53,94		
		I	3,50	4,35		0,50	7,61		
		L	4,40	3,90		0,50	8,58		
		M	3,55	2,75		0,50	4,88		
		N	0,85	2,75			2,34		
		O	3,15	3,50		0,50	5,51		
		P	3,15	3,20			10,08		
		A riportare							106.204,59

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
				A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
12	24.01.003*	002	Riporto							106.204,59
			Q	3,85	3,20			12,32		
			R	3,15	3,50		0,50	5,51		
			S	0,70	3,50			2,45		
			T	3,20	3,50		0,50	5,60		
			U	3,20	3,50		0,50	5,60		
			V	12,40	3,50			43,40		
			Z	12,40	3,50			43,40		
			SOMMANO m²					543,75	21,19	11.522,06
			Smontaggio di pianellato di solai di piano e di copertura. Smontaggio di pianellato da eseguire a qualsiasi altezza, compresa l'eventuale chioderia, le opere murarie, la cernita ed... a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.							
			G, H, I 20% pianellato esisistente	123,95			0,20	24,79		
			SOMMANO m²					24,79	16,83	417,22
Totale "Rimozioni e demolizioni"									12.897,18	
13	24.06.013*	002	Costruzioni							
			Fornitura a piè d'opera di pianellato. Fornitura a piè d'opera di pianellato ad integrazione delle parti mancanti.							
14	24.06.011*		Pianellato nuovo da 15,0 x 30,0							
			G, H, I 20% pianellato esisistente, n.22/mq	123,95	22,00		0,20	545,38	1,28	698,09
			SOMMANO cad					545,38		
			Posa in opera, a secco, di pianellato per coperture o solai di piano. Posa in opera, a secco, di pianellato per coperture o solai di piano proveniente dallo smontaggio e di eventua... compresi i tagli. È esclusa la fornitura del materiale di integrazione, valutata a parte.							
15	24.06.012*		G, H, I 20% pianellato esisistente	123,95			0,20	24,79		
			SOMMANO m²					24,79	12,41	307,64
			Sovrapprezzo per sigillatura e stuccatura di pianellato per coperture o solai di piano. Sovrapprezzo per sigillatura e stuccatura di pianellato per coperture o solai di piano esegu.... gilla. Compreso l'onere per la pulizia da eseguire con spazzole di saggina e/o raschietti.							
			A riportare							119.149,60

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
		Riporto							119.149,60
		G	16,00	3,90			62,40		
		H	12,40	4,35			53,94		
		I	3,50	4,35		0,50	7,61		
		SOMMANO m²					123,95	10,15	1.258,09
	24.10.006*	Fornitura e posa in opera di armature. Fornitura e posa in opera di armature per cuciture armate e opere strutturali compreso ogni onere per tagli, sfridi e adattamenti in sito.							
16	24.10.006*	007 Rete in fibra di vetro del peso di 430g/m²							
		G	16,00	3,90			62,40		
		H	12,40	4,35			53,94		
		I	3,50	4,35		0,50	7,61		
		SOMMANO m²					123,95	24,89	3.085,12
17	24.02.006*	Formazione di rasatura con malta di calce per falde di tetto. Formazione di rasatura con malta di calce, da eseguirsi sopra il manto di pannello dello spessore variabile fino a cm... la rifinitura a fratazzo. Detta rasatura dovrà seguire l'andamento del manto di pannello.							
		G	16,00	3,90			62,40		
		H	12,40	4,35			53,94		
		I	3,50	4,35		0,50	7,61		
		SOMMANO m²					123,95	17,29	2.143,10
18	24.02.007*	Conglomerato alleggerito. Conglomerato alleggerito realizzato con miscela a base di argilla espansa, inerti e leganti idraulici, del peso specifico fino a 800 kg a m³, per riempime... à dal piano di campagna, compreso il trasporto, il getto, il costipamento, lo spianamento.							
		per eventuali avvallamenti del piano della copertura					5,00		
		SOMMANO m³					5,00	264,22	1.321,10
	24.06.010*	Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura e solai di pia... necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte.							
19	24.06.010*	001 In abete spessore fino a cm 2,50							
		PANNELLI OSB CM 1,9							
		G	16,00	3,90			62,40		
		H	12,40	4,35			53,94		
		I	3,50	4,35		0,50	7,61		
		SOMMANO m²					123,95	25,26	3.130,98
		A riportare							130.087,99

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
		Riporto							130.087,99
	24.09.001*								
		Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera di canali di gronda in rame dello sviluppo variabile e dello spessore fino a 6/10 mm comprese le graffature e saldature, mensole di sostegno in piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame.							
20	24.09.001*	001 Canali dello sviluppo di cm 28							
		Facciata Via L. Zacconi	26,00				1,00	26,00	
		Facciata Via Giordani	24,00				1,00	24,00	
		Facciate Nord-Est e Sud							
		Ovest secondo cortile	13,00				2,00	26,00	
		Facciate Nord-Ovest e Sud-Est secondo cortile,							
		Facciata Nord-Ovest primo cortile	13,00				3,00	39,00	
		SOMMANO m						115,00	
21	07.01.002	Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con resi... FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.						63,62	7.316,30
		A	20,20	6,70				135,34	
		B	12,30	6,70				82,41	
		C	6,00	6,70		0,50		20,10	
		D	6,20	6,30		0,50		19,53	
		E	2,50	3,90				9,75	
		F	2,40	2,50		0,50		3,00	
		G	16,00	3,90				62,40	
		H	12,40	4,35				53,94	
		I	3,50	4,35		0,50		7,61	
		L	4,40	3,90		0,50		8,58	
		M	3,55	2,75		0,50		4,88	
		N	0,85	2,75				2,34	
		O	3,15	3,50		0,50		5,51	
		P	3,15	3,20				10,08	
		Q	3,85	3,20				12,32	
		R	3,15	3,50		0,50		5,51	
		S	0,70	3,50				2,45	
		T	3,20	3,50		0,50		5,60	
		U	3,20	3,50		0,50		5,60	
		V	12,40	3,50				43,40	
		Z	12,40	3,50				43,40	
		SOMMANO m²						543,75	
	07.01.005	Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata... E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.						1,44	783,00
		A riportare							138.187,29

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
		Riporto							138.187,29
22	07.01.005	004	Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.						
			A	20,20	6,70		135,34		
			B	12,30	6,70		82,41		
			C	6,00	6,70	0,50	20,10		
			D	6,20	6,30	0,50	19,53		
			E	2,50	3,90		9,75		
			F	2,40	2,50	0,50	3,00		
			G	16,00	3,90		62,40		
			H	12,40	4,35		53,94		
			I	3,50	4,35	0,50	7,61		
			L	4,40	3,90	0,50	8,58		
			M	3,55	2,75	0,50	4,88		
			N	0,85	2,75		2,34		
			O	3,15	3,50	0,50	5,51		
			P	3,15	3,20		10,08		
			Q	3,85	3,20		12,32		
			R	3,15	3,50	0,50	5,51		
			S	0,70	3,50		2,45		
			T	3,20	3,50	0,50	5,60		
			U	3,20	3,50	0,50	5,60		
			V	12,40	3,50		43,40		
			Z	12,40	3,50		43,40		
		SOMMANO m²					543,75	18,29	9.945,19
	24.06.018*		Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad integrazione delle parti mancanti.						
23	24.06.018*	002	Nuovi						
			70% copertura totale (n.15 coppi/mq)	543,75	15,00	0,70	5.709,38		
		SOMMANO cad					5.709,38	0,55	3.140,16
24	24.06.016*		Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio eriale da pagarsi a parte. Compreso l'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.						
			A	20,20	6,70		135,34		
			B	12,30	6,70		82,41		
			C	6,00	6,70	0,50	20,10		
			D	6,20	6,30	0,50	19,53		
			E	2,50	3,90		9,75		
			F	2,40	2,50	0,50	3,00		
			G	16,00	3,90		62,40		
			H	12,40	4,35		53,94		
			I	3,50	4,35	0,50	7,61		
			L	4,40	3,90	0,50	8,58		
			M	3,55	2,75	0,50	4,88		
			N	0,85	2,75		2,34		
			O	3,15	3,50	0,50	5,51		
			P	3,15	3,20		10,08		
			Q	3,85	3,20		12,32		
			R	3,15	3,50	0,50	5,51		
			S	0,70	3,50		2,45		
			T	3,20	3,50	0,50	5,60		
			U	3,20	3,50	0,50	5,60		
			V	12,40	3,50		43,40		
		A riportare							151.272,64

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
		Riporto							151.272,64
		Z	12,40	3,50			43,40		
		SOMMANO m²					543,75	38,08	20.706,00
	24.09.002*	Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame.							
25	24.09.002*	002 Discendenti del diametro di cm 10							
		perimetro esterno			22,00	5,00	110,00		
		perimetro corti interne			22,00	6,00	132,00		
		SOMMANO m					242,00	64,86	15.696,12
	08.01.008*	Terminale di pluviale in ghisa. Tubo di ghisa per terminali di pluviali, dell'altezza di m 1,50, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale verniciatura ad olio a due man... murate con idonea malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
26	08.01.008*	002 Del diametro di mm 100.							
		perimetro esterno				5,00	5,00		
		perimetro corti interne				6,00	6,00		
		SOMMANO cad					11,00	63,64	700,04
		Totale "Costruzioni"							70.230,93
		Ampliamento botola di accesso sottotetto e sostituzione velux							
27	AP.03	Realizzazione di saggi stratigrafici finalizzati alla ricerca di decorazioni ,stesure di colore ecc. al di sotto delle finiture attuali . Saggi stratigrafici a su volte cm 20 x 15... tuale applicazione di impacchi per ammorbidire strati di finitura particolarmente coesi .							
		SOMMANO cad.				3,00	3,00		
28	AP.04	Realizzazione di schede delle analisi stratigrafiche e diagramma stratigrafico delle finiture cromatiche rinvenute,da inoltrare alla competente Soprintendenza . Schede e relazione ... lificato MIBACT (Livello A) e fornite su supporto digitale e cartaceo, Stima a corpo					3,00	119,85	359,55
		A riportare							188.734,35

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
		Riporto							188.734,35
29	02.05.015*	SOMMANO corpo Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con pannelli in medio densit da mm 5, compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo nastro.				1,00	1,00	463,12	463,12
		stanza 311	6,80	3,30			22,44		
30	02.05.016*	SOMMANO m² Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in opera di teli in p.v.c. o nylon pesanti a protezione di superfici e/o arredi compreso ogni onere e magistero per il fissaggio. Sono escluse eventuali carpenterie in legno.					22,44	7,24	162,47
		stanza 311	6,80	3,30			22,44		
	02.05.018*	SOMMANO m² Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi, mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o us... di, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta.					22,44	5,05	113,32
31	02.05.018*	001 Con legname a perdere				0,30	0,30	646,84	194,05
		SOMMANO m³					0,30		
32	02.03.012*	Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
		cannucciato, 0,50x1,20m	0,50	1,20			0,60		
	24.01.005*	SOMMANO m² Smontaggio di correnti in legno. Smontaggio di correnti in legno per sezioni fino a 8x8, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere... a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.					0,60	14,41	8,65
33	24.01.005*	001 Solai di piano	0,50			3,00	1,50		
		A riportare							189.675,96

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
		Riporto							189.675,96
		SOMMANO m					1,50	9,19	13,79
	24.06.008*	Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano, compresi i tagli per g... enti, chioderia per il fissaggio e relative opere murarie in corrispondenza degli appoggi.							
34	24.06.008*	004 In abete per sezioni fino a 10x5							
		telaio botola 0,50x1,20 m				3,40	3,40		
		SOMMANO m					3,40	7,19	24,45
35	24.10.004*	Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale etc. Ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per ringhiere, cancellate, scale e infissi, compres... , saldature, la ferramenta di tenuta e chiusura necessaria. Sono escluse le opere murarie.							
		botola completa della scala retrattile, 120x50 cm h				150,00	150,00		
		interpiano=380 cm				45,32	45,32		
		scala fissa (diametro 35 mm)							
		passerella (tubolare 80x40mm, s 3mm)				33,94	33,94		
		tiranti (diametro 35 mm)				60,42	60,42		
		n.4 bicchieri (s=8 mm)				47,22	47,22		
		SOMMANO kg					336,90	12,14	4.089,97
36	02.05.013*	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere... ro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.							
		piano passerella 1,20 x1,00 m	1,20	1,00			1,20		
		corrimano	1,20	1,00		2,00	2,40		
		SOMMANO m²					3,60	17,64	63,50
37	02.04.008*	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
		0,7x0,7	0,70	0,70			0,49		
		SOMMANO m²					0,49	25,25	12,37
38	AP.02	Fornitura e posa in opera di Velux. Finestra di accesso al							
		A riportare							193.880,04

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
		Riporto							193.880,04
		tetto, manuale, del tipo GXL MK04 dimensione 78x98. E' compreso il telaio, controtelaio, eventuale sigillatura ed ogni al... ovimentazione, il trasporto ed ogni onere per l'adattamento della VELUX al foro esistente.					1,00	1,00	
		SOMMANO corpo						1,00	1.732,74
		Totale "Ampliamento botola di accesso sottotetto e sostituzione velux"							7.237,98
39	AP.05	Restauro Ventaglia Intervento preliminare di pulitura consistente nella rimozione di sostanze soprammesse non coerenti e di eventuali sostanze più coerenti quali escrementi di insetti e cere da esegui... media durezza. Rifinitura con spugnature e detergente neutro. Intervento media difficoltà							
		Intera ventaglia calcolata al netto delle sovrapposizioni				62,00	62,00		
		SOMMANO mq						62,00	51,85
40	AP.06	Consolidamento di strutture lignee non dipinte lisce, modanata e a rilievo da eseguire mediante pennellature di resina acrilica in soluzione tipo Paraloid B72 in tricloreto al 7%... valutare al metro quadrato, riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità							3.214,70
		Forfait (1/4)				15,50	15,50		
		SOMMANO mq						15,50	125,32
41	AP.07	Intervento di integrazione di parti lignee sagomate senza intarsi o intagli decorativi da eseguire con legno di uguale specie debitamente invecchiato e preventivamente trattato con... re per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Integrazione fino al 30% in un mq							1.942,46
		Forfait (1/4)				15,50	15,50		
		SOMMANO mq						15,50	92,37
42	AP.08	Stuccatura delle fessurazioni e microfessurazioni da eseguirsi con Balsite, stucco bicomponente a base							1.431,74
		A riportare							202.201,68

[illegible]

[illegible]

FIGURA CONTABILE ALLEGATA AL 05.1 - C.M.E.

